

# easyfloor INB® OUTDOOR

easyfloor INB® Lösungen kommen dann zum Einsatz, wenn es darum geht Boden zu befestigen wie beispielsweise bei Stallungen, Landwirtschaften oder auch im privaten Bereich und der Bauwirtschaft für Lagerplätze oder frequentierte Bereiche.



INB®

06

# easyfloor INB® OUTDOOR

Der Liebling für Reitsportanlagenbetreiber und Viehzüchter kommt dort zum Einsatz wo Boden schnell und einfach befestigt werden soll und dient als Ganzjahreslösung. Er schützt zugleich vor Staunässe und Austrocknung durch ein ausgeklügeltes System.

Durch die enorme Belastbarkeit von 60 to/m<sup>2</sup> ergeben sich zahlreiche weitere Anwendungen wie Lagerplätze und Bauunternehmen.

## SHORTFACTS

<b>STÄRKE</b> 5,3 cm	<b>VERLEGE MASS</b> 50 x 50 cm	<b>GEWICHT/STK.</b> 6,9 kg	<b>BELASTBAR BIS ZU</b> 60 to/m <sup>2</sup>
<b>1M<sup>2</sup> ENTSPRICHT</b> 4 Stk.	<b>WASSERSPEICHER</b> bis zu 3 l/m <sup>2</sup>	<b>100 M<sup>2</sup> VERLEGT IN</b> 4 Stunden	<b>HALTBARKEIT</b> > 20 Jahre

## FARBEN



Anthrazit

100% Recyclingmaterial, zertifiziert mit dem blauen Engel

## VORTEILE

- bietet Stabilität für Tiere und Fahrzeuge
- niedrigste Kosten durch langen Nutzungszeitraum
- einfachste Installation
- Anti-Rutsch Design, perfekt für Pferde
- Drainagensystem
- witterungsbeständig
- Staubschutz dank Wasserspeicher
- perfekt für Agrar, Privat und Bauunternehmen

## ANWENDUNGSBEISPIEL



**WASSERDURCHLÄSSIG**  
Keine Staunässe durch wasser-durchlässige Oberfläche

**ENORM BELASTBAR**  
Zertifiziert nach DIN 1072, SLW 60 (10 to Achslast, 60 to pro m<sup>2</sup>)

**WASSERSPEICHER**  
Das Hohlkammersystem speichert mehr als 2 Liter/m<sup>2</sup> gegen Verstaubung

**UMWELTFREUNDLICH**  
aus 100% Recyclingkunststoff

**SCHUTZ VOR EROSION**  
Ideal für matschige Bereiche (Tierhaltung, Parkplätze, Paddock, Wege etc.)

**STABILES VERBINDUNGSSYSTEM**  
erzeugt eine selbsttragende Gesamtfläche

# easyfloor INB® PARKING



Die einfache Lösung für Wege und Parkplätze. Lange Haltbarkeit, enorme Belastbarkeit und schnelle Installationen zeichnen dieses vielseitige Produkt aus.

Mit den weißen Markierungselementen werden Bereiche wie Parkplätze im Handumdrehen gekennzeichnet.


Das Raster wird nach der Verlegung mit Schotter gefüllt oder begrünt.

## SHORTFACTS

<b>STÄRKE</b> 4 cm	<b>VERLEGE MASS</b> 33 X 33 cm
<b>1M² ENTSpricht</b> Ca. 9 Stk.	<b>BELASTBAR BIS ZU</b> bis zu 350 to/m²

## ANWENDUNGSGEBIETE

- Parkplätze
- Bus und LKW Parkplätze
- Garageneinfahrten
- Carports
- Gehwege / Radwege
- Zufahrtsstraßen
- uvm.

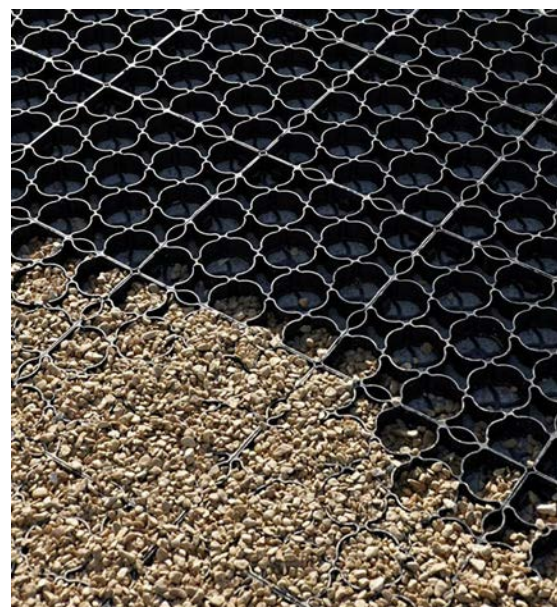

## VORTEILE

- sehr lange Haltbarkeit
- niedrige Errichtungskosten
- schnelle Stabilisierung des Untergrunds
- flexible mit weißen Markierungselementen
- Speicher- und Drainageneffekt



**MARKIERUNGSELEMENTE**  
Schnelles Kennzeichnen von  
Parkplätzen