easyfloor

SPORT

Ihr Training soll Sie ins Schwitzen bringen, nicht Ihr Boden beim Verlegen.

Unser easyfloor SPORT ist die Lösung für Fitnessbereiche. Die elastischen Böden finden Anwendung in gewerblichen Fitnesscentern sowie in privaten Trainingsräumen.

Foto: Hugo Filipe | IG: @mrhugofilipe

easyfloor

SPORT PUZZLE

Auf die Plätze, fertig, los! Mit easyfloor SPORT PUZZLE sind sie sofort einsatzbereit dank der schwimmenden Verlegung. Das bewährte Verbindungssystem sorgt für eine schnelle Verlegung und stabilen Halt ohne auf Ihrem Boden verklebt zu werden.

Mit der Beimengung von 10% an Farbpigmenten können Sie Ihrem Sportbereich eine individuelle Note geben. Unser easyfloor Puzzle ist für gewerbliche und private Fitnessbereiche geeignet.

SHORTFACTS

Abmessungen	100 x 100 cm
Stärke	8 mm
Brandschutzkl.	Efl

10% Beimischung von Farbpigmenten und einfarbig schwarz/anthrazit lieferbar

FARBEN

BEWÄHRTE VERBINDUNG
bietet Stabilität und ermöglicht eine einfache Montage

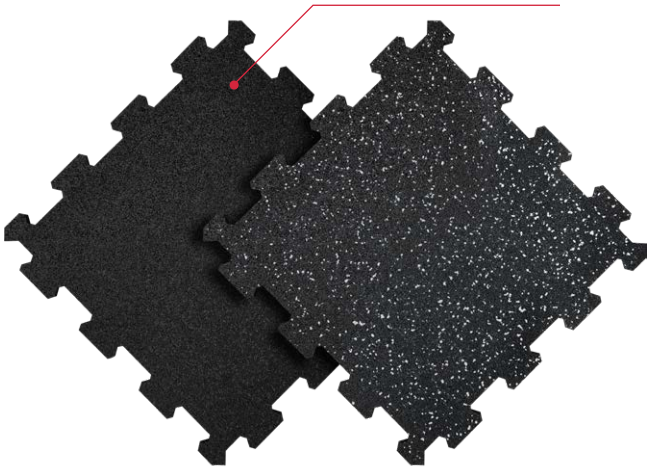

VORTEILE

- schnell zu verlegen, kein Verkleben am Untergrund
- bildet eine durchgehende Fläche
- hervorragende dämpfende Eigenschaften
- schützt den darunterliegenden Boden
- stabilisiert und gibt Ihnen Halt
- schont Ihre Gelenke

PUZZLE XL
100 x 100 cm

KUNDENSTIMMEN / PROJEKTBEISPIEL

"In meinem Fitnessraum hatte ich Fliesen die leider für das Training nicht optimal sind. Die easyfloor Sport Puzzle konnte ich einfach darüber legen und einfach zuschneiden.

Es hat alles gut geklappt und schaut super aus. War auch wirklich einfach zu verlegen."

STEFAN S.
WIEN, ÖSTERREICH

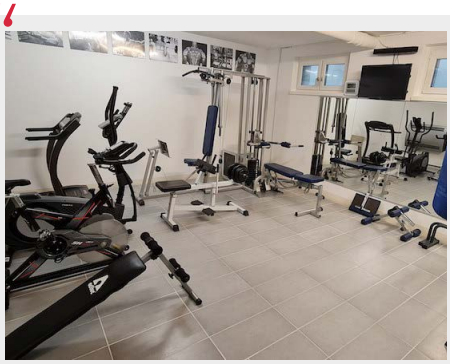

VERLEGUNG UND PFLEGE

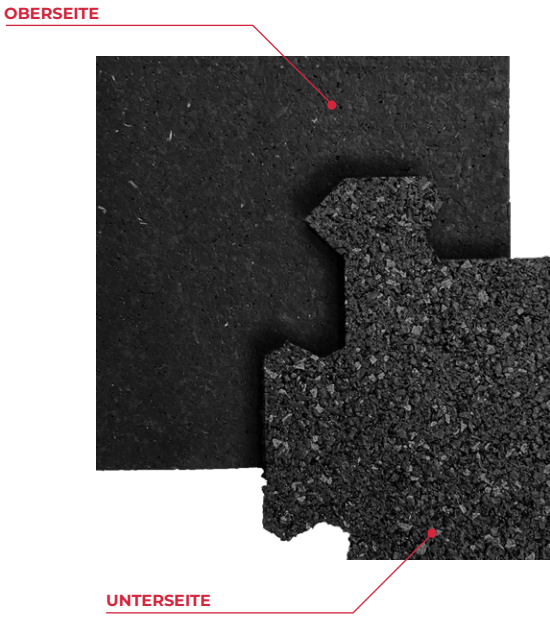

Unsere Böden sind aus Gummigranulat mit einem PU-Verbinder gefertigt und sind einfach zu verlegen und sehr einfach zu pflegen.

Sowohl die Montagefläche als auch die Produkte müssen vor der Montage **sauber und trocken** sein.

Das Material wird durch Temperatur beeinflusst, achten Sie daher auf einen Abstand bei Wänden und fixen Objekten.

Die Verlegung muss bei **Raumtemperatur** erfolgen. Vermeiden Sie es den Boden direkt nach der Lieferung zu Verlegen und warten Sie besonders in der **kalten Jahreszeit mindestens 24 Stunden** für eine entsprechende Akklimatisierung.

FEUCHTIGKEIT

Gummiböden sind wasserdurchlässig - achten Sie bei der Reinigung auf einen sparsamen Einsatz von Flüssigkeit.

BODENHEIZUNG

Der Boden wirkt als Isolator und reduziert die Funktion der Heizung in diesem Bereich.

VERLEGUNG

Eine Seite ist als sichtbare Oberseite zu verwenden. Diese ist in der Regel deutlich an der schöneren, glatteren Oberfläche zu erkennen. Produktionsbedingt kann es vorkommen, dass sich beide Seiten wenig unterscheiden.

Die Fliesen werden mit den Verbindungen ineinandergedrückt. Achten Sie hierbei auf eine Verlegung in der Fläche und vermeiden Sie Verlegung in Bahnen (oder als Umrandung die aufgefüllt wird) da hier sonst Spannungen auftreten können. Der Boden kann im Schachbrett verlegt werden oder für eine höhere Stabilität versetzt.

Schneiden Sie den Boden mit einem scharfen Cuttermesser und achten Sie auf den gesonderten Hinweis für die optimale Nutzung des Verschnitts. Eine Fliese entspricht einem Quadratmeter und es ist erforderlich die abgeschnittene Verbindung zu verwenden. Werden lediglich die Verbindungselemente abgeschnitten dann verringert sich die Fläche um diesen Bereich.

REINIGUNG

Staubsauger, Warmes Wasser mit weicher Bürste oder Reinigungslappen/ Wischmopp. Als Zusatz dürfen alle Arten von Reinigungsmitteln (nicht aggressiv alkalisch) verwendet werden. Keinesfalls mechanische Reinigung ohne Wasser (schleifen etc.), harten Bürsten oder saure Reinigungsmittel (diese können das Bindemittel angreifen und dadurch können sich einzelne Stücke lösen).

TIPP
Um den Boden zusätzlich zu schützen ist eine Verwendung von einem Handelsüblichen Vlies möglich.

OPTIMALE NUTZUNG DER ABMESSUNGEN

Unsere Fitnessböden haben eine Fläche von 1m² und sollten Sie beispielsweise eine Breite von 3 m benötigen so empfehlen wir die erste Fliese zu teilen und das Reststück auf der gegenüberliegenden Seite zu verwenden (siehe Abb.).

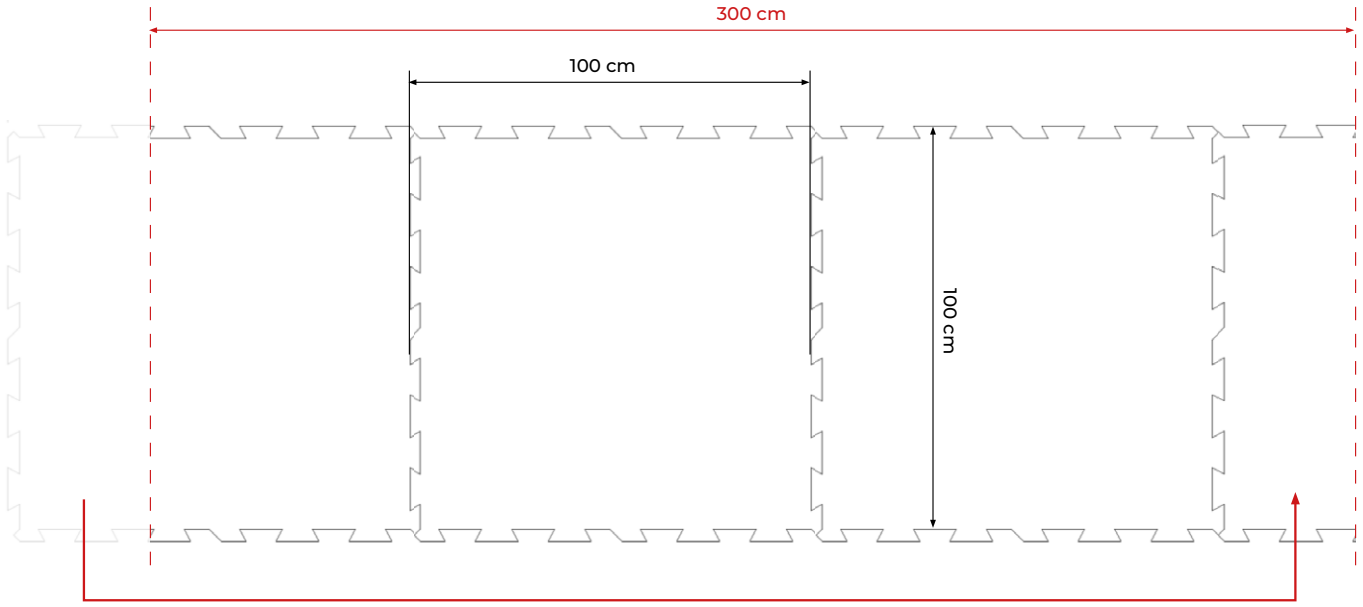

Angaben zum Hersteller: Mosolut s.r.o. | Fučíkova 920/21, 628 00 Brno, Czech republic | Tel.: +420 602 789 113 | E-Mail: info@mosolut.com | www.mosolut.com